


Hotel SL - serratura antipanico a scrocco silenzioso, frontale 22 mm

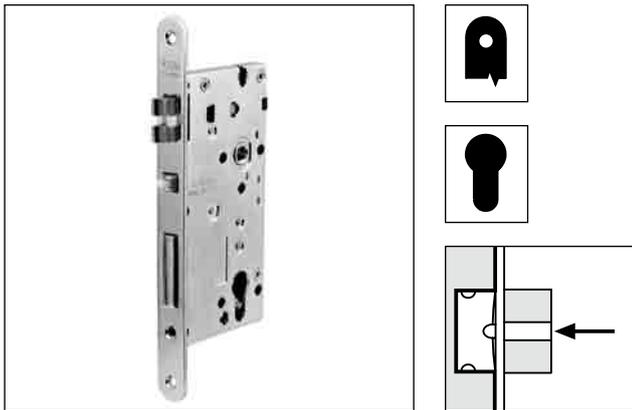

Descrizione

Serratura da incasso con funzione antipanico: abbassando la maniglia, il catenaccio e lo scrocco rientrano nella serratura. Interasse 85 mm. Frontale da 22 mm con bordo tondo. Tre entrate: 50, 60 e 70 mm. Cassa e coperchio serratura in acciaio zincato. Scrocco a leva reversibile in acciaio sinterizzato che garantisce una chiusura ottimale anche nel caso di utilizzo con chiudiporta. Catenaccio in ottone. Fori per il fissaggio delle maniglie con viti passanti. Deve essere abbinata esclusivamente ad un cilindro Opera con rotazione limitata dell'ingegno.


Utilizzo

Per porte e portoncini in legno con copribattuta. Particolarmente adatta per porte a battente di camere d'albergo e comunità.

Fissaggio

Predisporre sul pannello una fresata avente le dimensioni riportate nel disegno. La cava per l'alloggiamento della serratura deve avere uno spessore di almeno 16 mm (8 mm per parte a partire dall'asse della serratura). Fissare la serratura con due viti da 4,5x25 mm. Per girare lo scrocco, svitare il perno dal retro della serratura con chiave a brugola da 4 mm, ruotare di 180°, agganciare l'inserto centrale in nylon al frontale della serratura e riavvitare il perno.

NB. Scatola di cartone contenente una serratura e una vite per il fissaggio del cilindro. Gli incontri (destra e sinistra) e il cilindro devono essere ordinati a parte.

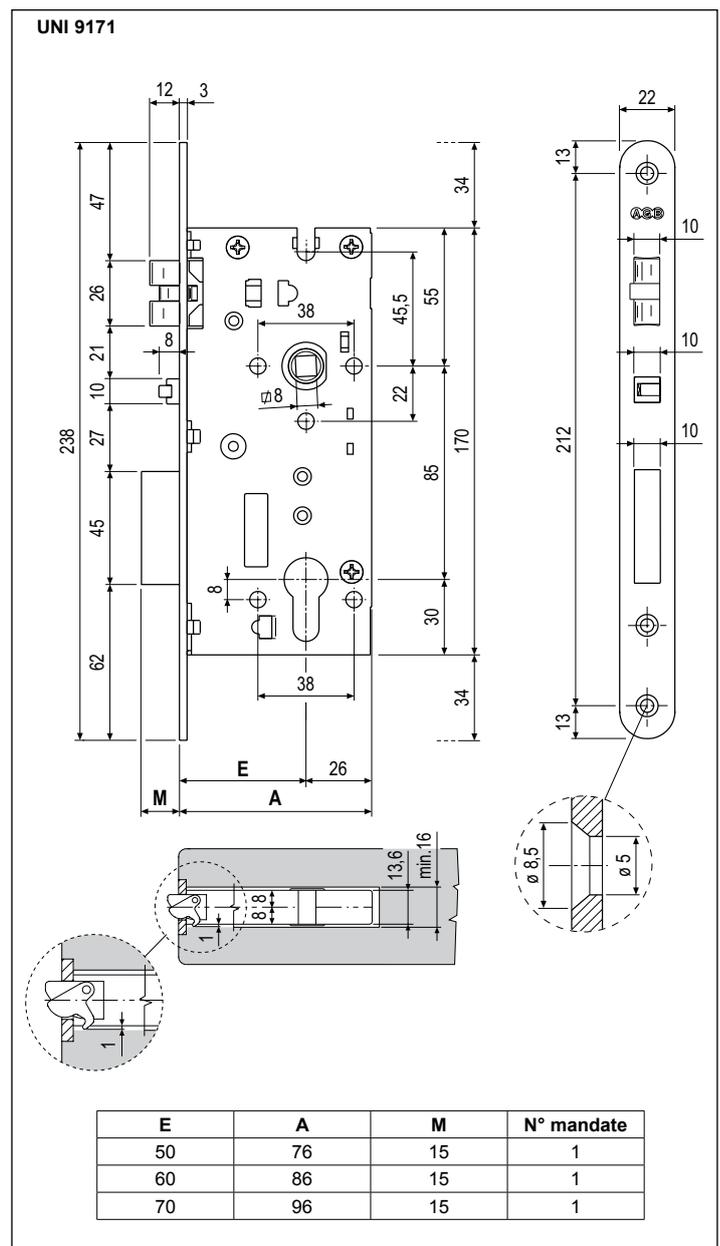

Specifiche d'ordine

| Rif. | CODICE DI VENDITA | | Tipo |
|--------|-------------------|----------|------|
| | Entrata | Finitura | |
| B50101 | 50-60-70 | XX | dx |
| B50102 | 50-60-70 | XX | sx |

Specifiche d'ordine - Versione senza antieffrazione

| Rif. | CODICE DI VENDITA | | Tipo |
|--------|-------------------|----------|------|
| | Entrata | Finitura | |
| B50501 | 50-60-70 | XX | dx |
| B50502 | 50-60-70 | XX | sx |

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.