



Cerniera centrale registrabile portante per arco ad applicare



Descrizione

Cerniera centrale portante per arco, ambidestra, registrabile in pressione ed altezza.

Utilizzo

Può essere impiegata per serramenti ad arco a due ante, in abbinamento al supporto forbice per arco, mantenendo la simmetria con il supporto dell'anta primaria.



Registrazione

E' possibile eseguire le seguenti regolazioni:

- 1 in pressione di 1 mm, svitando il grano e ruotando il supporto in zama di 180°.
- 2 in altezza di $\pm 2,5$ mm allentando le viti di fissaggio in corrispondenza dei fori asolati della piattina di sostegno. La registrazione laterale del serramento, invece si ha agendo sul supporto forbice per arco ed è di 4 mm a tirare.

Fissaggio

Viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

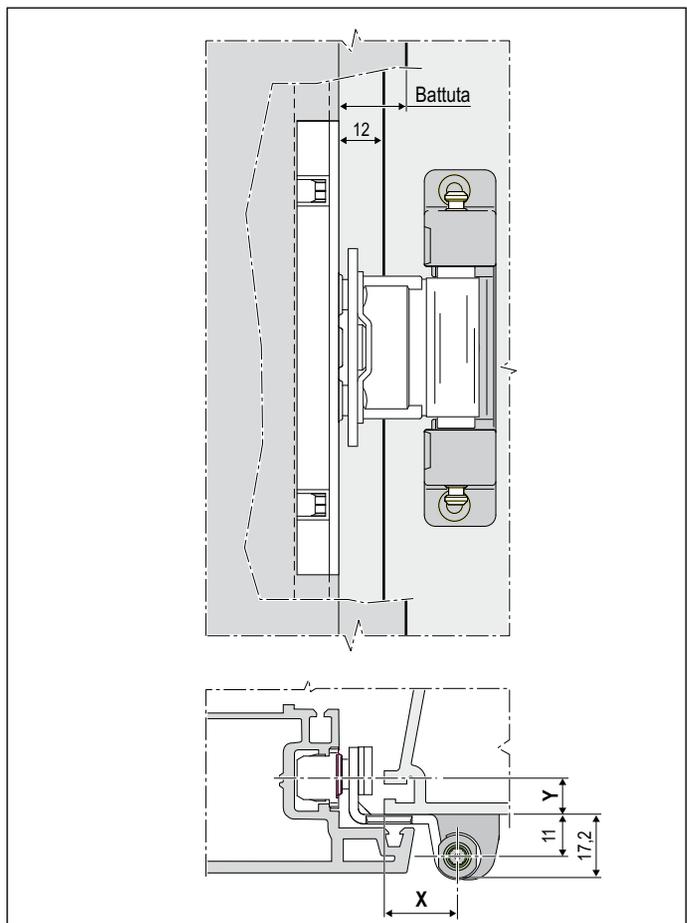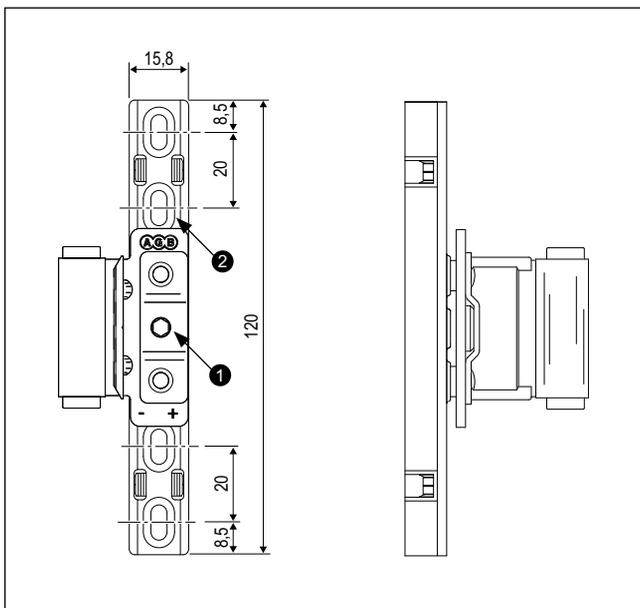

Specifiche d'ordine

Articolo	Y	Battuta	X
A51113.24.02	9	18	17,5
A51113.26.02	9	20	19,5
A51113.28.02	9	22	21,5
A51113.34.02	13	18	17,5
A51113.36.02	13	20	19,5
A51113.38.02	13	22	21,5
A51113.46.02	26	20	19,5