


# Mod. GENIUS, registrabile per battuta 18 e 20 mm

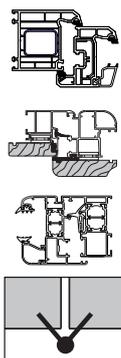


### Descrizione

Cerniera registrabile in acciaio zincato con diametro 14 mm, realizzata con interasse 9 e 13 mm. Viene impiegata esclusivamente per terza anta: la versione standard per sistemi alluminio-legno e PVC, con battuta 18 e 20 mm; quella a collo ridotto per sistemi alluminio a camera europea, con battuta 18 e 20 mm. E' possibile registrarla verticalmente, con una chiave a brugola da 5 mm.


❶ Regolazione verticale: di 5 mm tramite l'apposita vite posta alla base del corpo cerniera.

### Coperture disponibili






**NB.** Per dimensioni e codici completi, consultare il capitolo "Coperture".

**NB.** La cerniera in figura è sx.

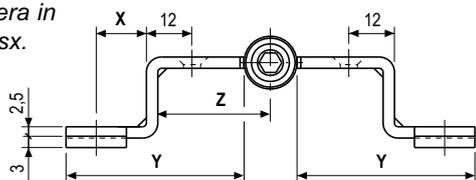

Interasse	X	Y	Z Genius normale	Z Genius con collo ridotto
9	9,2	42,8	29,5	17,5
13	13,2	46,8	29,5	17,5

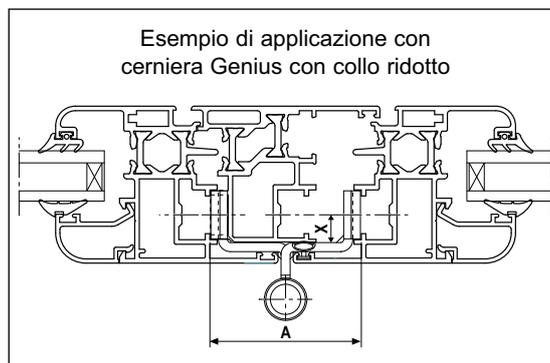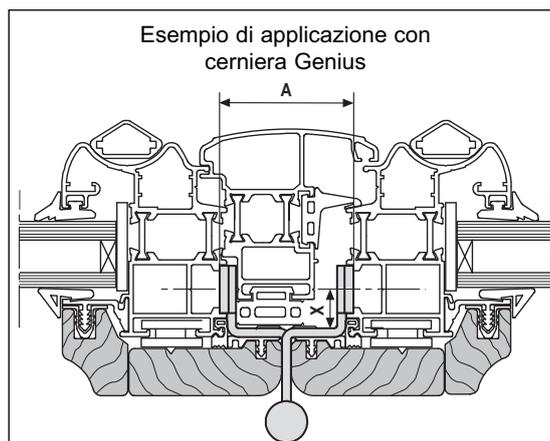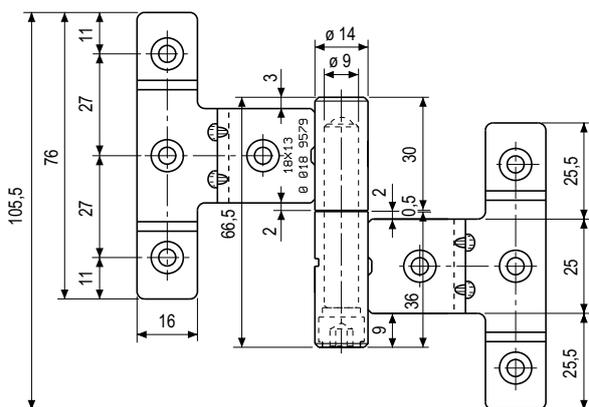


### Specifiche d'ordine

Materiale	Articolo (dx)	Articolo (sx)	Interasse X	Battuta	A
<b>ACCIAIO</b>	E41159.08.01	E41159.08.02	9	18	45
	E41159.10.01	E41159.10.02	13	18	45
	E41160.08.01	E41160.08.02	9	20	49
	E41160.10.01	E41160.10.02	13	20	49


### Specifiche d'ordine - collo ridotto

Materiale	Articolo (dx)	Articolo (sx)	Interasse X	Battuta	A
<b>ACCIAIO</b>	E41159.08.03	E41159.08.04	9	18	45
	E41159.10.03	E41159.10.04	13	18	45
	E41160.08.03	E41160.08.04	9	20	49
	E41160.10.03	E41160.10.04	13	20	49

**NB.** Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.

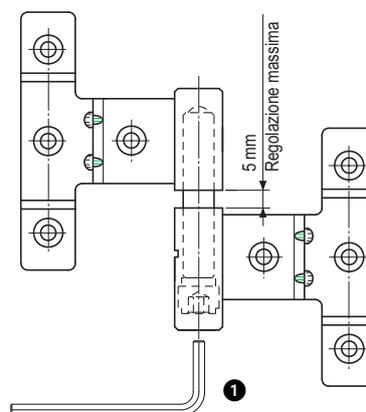

### Esempi di applicazione della cerniera sx e dx

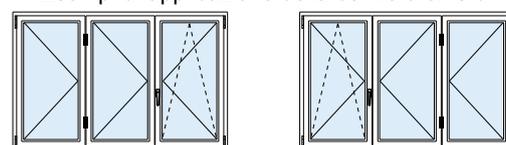

Cerniera Genius SX

Cerniera Genius DX