


Scivola Tre Class Wave - frontale 16 mm, quadro 8 mm

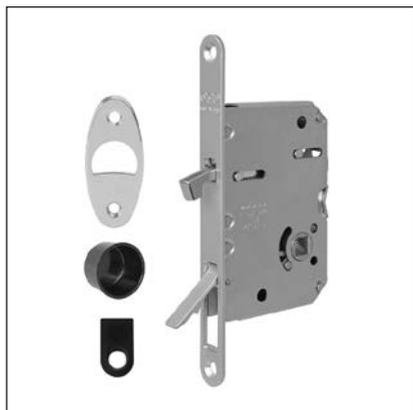

Descrizione

Predisposta di serie per il montaggio con la maniglia Wave.

Utilizzo

Il gancio della serratura viene azionato e bloccato girando il quadro maniglia.


Per movimentare l'anta, utilizzare la levetta di trascinamento posta nel frontale della serratura.

L'impugnatura ergonomica consente di superare la resistenza dei sistemi di ammortizzo delle porte scorrevoli.


Possibilità di coordinare la porta scorrevole alla battente grazie alla versione della maniglia Wave fissa.

Fissaggio

Fissaggio di serratura ed incontro con quattro viti da 4x20 mm.

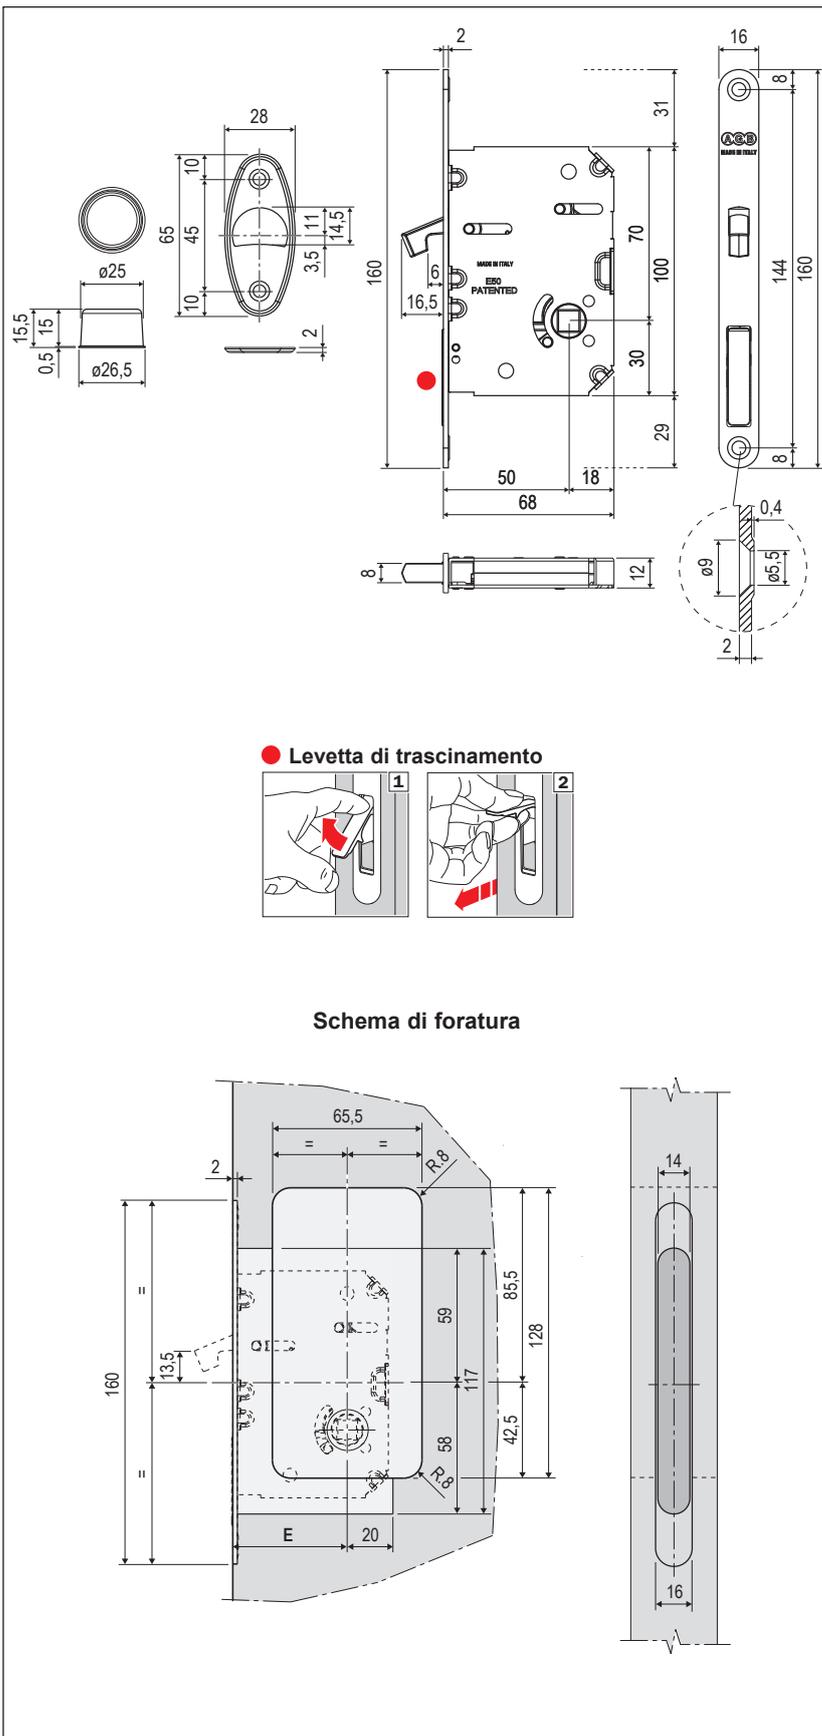

● Levatta di trascinamento



Specifiche d'ordine

Materiale	Articolo
ACCIAIO	B08981.50.XX