

## Spazzofix ALU White


### Profilo rigido per spazzolino AIR STOP per esterno bianco



Profili rigidi in alluminio preverniciato bianco appositamente sagomati per accogliere lo spazzolino di tenuta Air-stop in tutte e 3 le sue misure. Prodotto del sistema Renova per migliorare le prestazioni termiche e diminuire la dispersione del cassonetto. Contribuisce a rendere la cavità del cassonetto bassa-ventilata (UNI 10077-2. Miglioramento del 50%). Rispetto alla versione a scomparsa risulta molto più semplice da montare.

### Campi d'applicazione

Il profilo Spazzofix Alu White va applicato sul bordo del muro esterno per chiudere la fessura tra parete e avvolgibile. Si può applicare solo quando la fessura tra avvolgibile e muro è superiore a 10 mm. Per il montaggio basta avvitarlo direttamente alla veletta e sigillarlo con MS Powerflex 25. Rispetto alla versione a scomparsa il suo montaggio è molto più semplice.

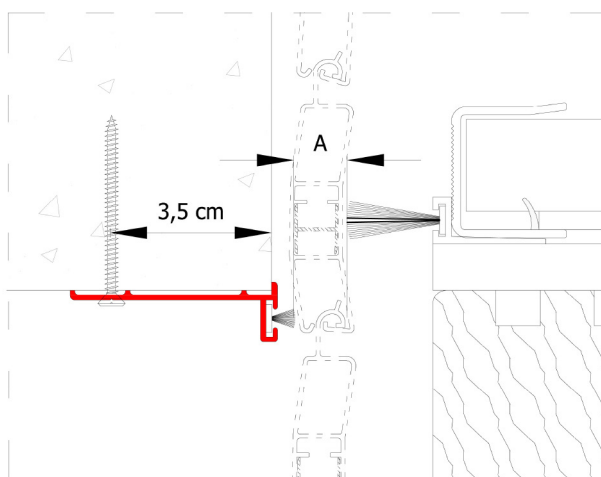

### Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito [www.posaclima.it](http://www.posaclima.it).

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

Data: novembre 2014.

- LA SEGUENTE SCHEMA TECNICA NON É VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -