
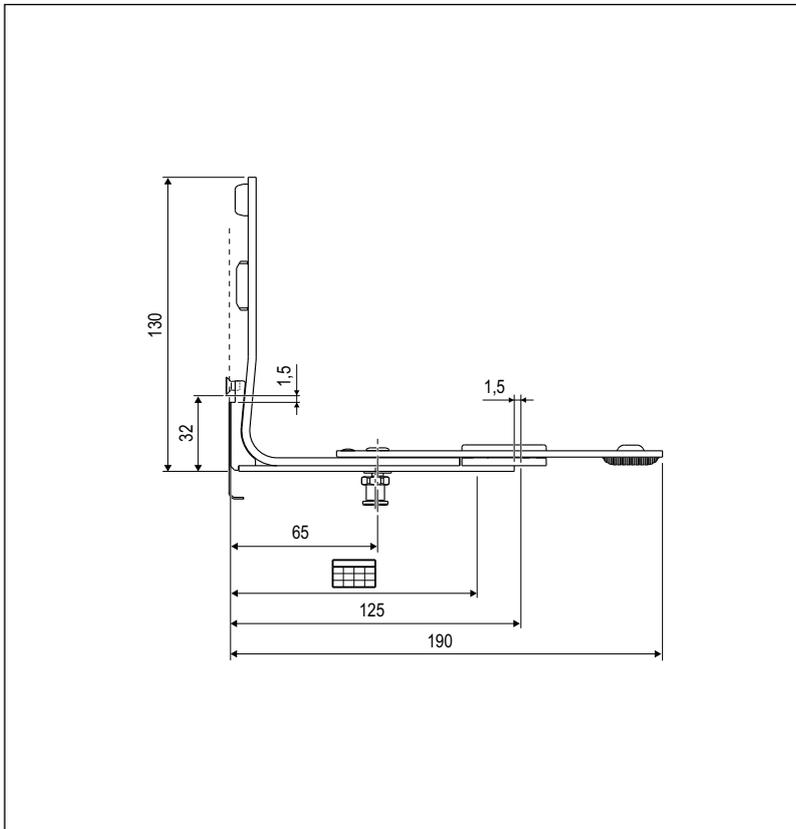


GR1 - 30x125 con 1 nottolino aria 18 mm



Descrizione

Elemento di collegamento che trasmette il movimento dal montante al traverso.
Di serie nottolino a fungo regolabile $\pm 1,5$ mm in altezza e ± 1 mm in pressione con chiave a brugola da 4 mm, corsa 18+18 mm.

Utilizzo


Da utilizzare con cremonese, asta a leva o DDM, ha funzione di chiusura e ribalta dell'anta sul traverso inferiore nei casi di applicazione con soglia in aria 18 mm.

Fissaggio

Viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

 **Posizione fori vite**

GR2		
	Rif A-B	Rif A-D
		
1°	107	120
2°	131	-

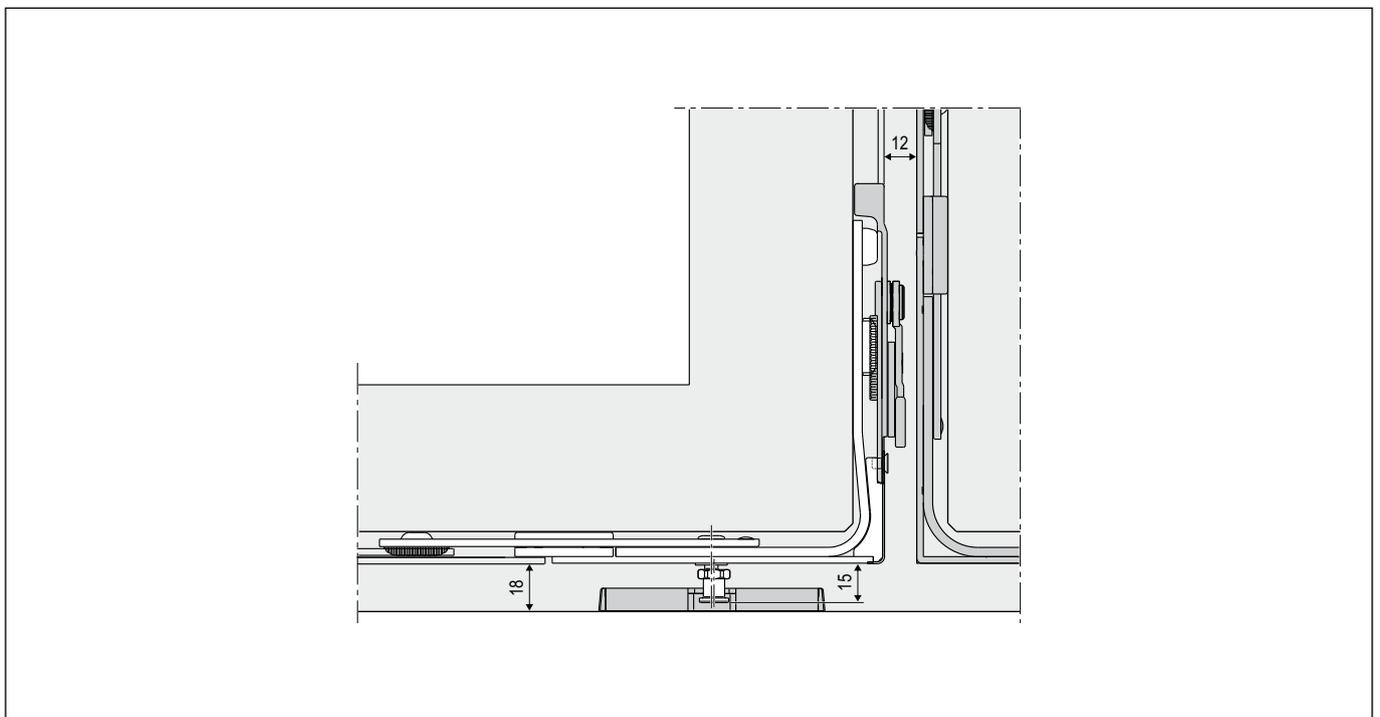

Specifiche d'ordine

GR	Articolo		
1	A50309.01.03	287-1204*	1

* Escluso impiego di prolunghie